


AM25-1.2/30-D

DC MECHANISCHER ROHRMOTOR MIT MECHANISCHEN ENDSCHALTERN

AM25 DC-Rohrmotor, hauptsächlich für kleine Innenwalzen
Jalousien, Plisseesiebe, Wabensiebe und Jalousien
von Auto, Bus, Yacht, Schiff usw. Kompatibel mit allen A-OK-Steuerungen
Systeme, einfach zu installieren.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 40 dB.
- Gleichstromversorgung, Umweltschutz und Energieeinsparung.
- Mechanische Endschalter.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Kompatibel mit allen Arten von intelligenten A-OK-Steuerungen.

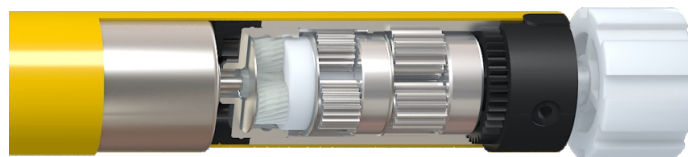

rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM25-1.2/30-D	01-000	1.2Nm	30	25mm	280mm	DC24V	11W	450mA	IP44

AM25-1.2/30-ES-E

EINGEBAUTE LITHIUMBATTERIE DC ROHRMOTOR - ELEKTRONISCHER ENDSCHALTER

Der Batteriemotor AM25 wird hauptsächlich für Innenjalousien
verwendet in Haus, Büro, Hotels, Wohnmobilen usw.
Wiederaufladbar Lithiumbatterie eingebaut oder mit externer
Batterie verbunden Stange, rein drahtlose Anwendung, Arbeit
und Kosten sparen, Anzug für Anwendungen ohne reservierte
Leistung Versorgung, effektive Lösungen zur Lösung der
Stromversorgung Probleme. Drahtloser Betrieb.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 40 dB.
- Wiederaufladbares Design mit eingebauter Batterie 7,4V.
- Stromversorgung über Batteriestock oder Solarpanel.
- Elektronische Endschalter.
- Halten Sie bei Block an, um Objekt und Benutzer vor Beschädigung zu schützen.
- Die Steuerplatine ist durch eine Plastikbox versiegelt, sicher und stabil.



rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM25-1.2/30-ES-E	01-001	1.2Nm	30	25mm	415mm	DC7.4V	6.7W	900mA	IP44


AM35-Q



STANDARD RUHIGER ROHRMOTOR MIT MECHANISCHEN ENDSCHALTERN

Der Parallelrohrmotor AM35 wird hauptsächlich für Innenrollen verwendet Jalousien, Plisse-Jalousien, Wabenjalousien, Projektionswände, auch für kleine und mittlere Aluminium- und Holzvenezianer Jalousie. Arbeiten Sie mit allen Arten von intelligenten A-OK-Steuerungen. Einfache Installation und Bedienung.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 40 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Mechanische Endschrter.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Maximaler Grenzkreis 32 Umdrehungen.




rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds



Leinwände

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM35-6/28-Q	02-003/1	6Nm	28	35mm	502mm	230V	115W	485mA	IP44
AM35-10/14-Q	02-000	10Nm	14	35mm	502mm	230V	115W	485mA	IP44

AM35-E



ROHRMOTOR MIT EINGEBAUTEM EMPFÄNGER- UND MECHANISCHE ENDSCHALTER

AM35 Funkröhrenmotoren sind hauptsächlich für die Orte geeignet die eine einfachere Installation benötigen und nicht installiert werden dürfen externe Controller. Weit verbreitet für Innenrollen, Plisse-Jalousien, Wabenjalousien, Projektionswände, Jalousien etc. mit hochpräzisen Grenzwerteinstellungen. Arbeit mit allen Arten von intelligenten A-OK-Steuerungen, einfach Installation. Drahtloser Betrieb.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 40 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Mechanische Endschrter.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Kompatibel mit allen A-OK-Steuerungssystemen.




rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds



Leinwände

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM35-6/28-E	02-0010	6Nm	28	35mm	597mm	230V	115W	485mA	IP44
AM35-10/17-E	02-000A	10Nm	17	35mm	597mm	230V	115W	485mA	IP44


AM45




STANDARD RUHIGER ROHRMOTOR MIT MECHANISCHEN ENDSCHALTERN

AM45 Standard-Rohrmotor, hauptsächlich für Innenräume mittelgroße Rollos, Rollläden, Markisen, Projektion Bildschirme, Jalousien usw. Arbeiten Sie mit A-OK intelligent Steuerungssysteme, Kunde kann Schaltersteuerung frei wählen, HF-Steuerung, Timer-Steuerung und intelligente Steuerung usw.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 45 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Robuster, wartungsfreier Motor.
- Mechanische Endschalter.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Maximaler Grenzkreis 55 Umdrehungen.




rollo
Blinds



Leinwände



Rollotür



Stoff
Markisen

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM45-10/17	04-001.1	10Nm	17	45mm	522mm	230V	135W	600mA	IP44
AM45-20/17	04-003.1	20Nm	17	45mm	564mm	230V	170W	735mA	IP44
AM45-30/17	04-005.1	30Nm	17	45mm	584mm	230V	200W	890mA	IP44

AM45-Q



ULTRA - RUHIGER ROHRMOTOR MIT MECHANISCHEN ENDSCHALTERN

AM45 super leiser Rohrmotor, der hauptsächlich für verwendet wird Innenrollos, Faltenjalousien, Projektionswände usw., auch mit guter Wirkung in kleinen und installiert werden mittelgroße Jalousien aus Aluminium und Holz. Arbeiten Sie einfach mit intelligenten A-OK-Steuerungssystemen Installation und Betrieb.

- Super leiser Lauf mit dB-Pegel unter 30 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Mechanische Endschalter.
- Einzigartige Leistungsstruktur für Maximum Reduzierung von Vibrationsgeräuschen.
- Führende leise Technologie mit Patent.
- Maximaler Grenzkreis 55 Umdrehungen.




rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds



Leinwände

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM45-8/19-Q	04-000	8Nm	19	45mm	708mm	230V	115W	485mA	IP44

AM45-QE

ULTRA - RUHIGER ROHRMOTOR MIT
EINGEBAUTER EMPFÄNGER UND
MECHANISCH ENDSCHALTER

AM45 eingebauter Radio Super Silent Röhrenmotor ist hauptsächlich für High-End-Projektionswände, Walze verwendet Jalousien, Plissee-Jalousien usw. bringen Ihnen Ruhe und Komfort Umgebung. Kompatibel mit allen A-OK Steuerungssystemen. Drahtloser Betrieb.

- Super leiser Lauf mit dB-Pegel unter 30 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Einzigartige Ausgangsstruktur, reduziert Vibrationsgeräusche.
- Führende leise Technologie mit Patent.
- Maximaler Grenzkreis 55 Umdrehungen.
- Die Steuerplatine ist durch eine Plastikbox versiegelt, sicher und stabil.




rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds



Leinwände


Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM45-8/19-QE	04-000/1	8Nm	19	45mm	808mm	230V	115W	485mA	IP44

AM45-MEL

RUHIGER ROHRMOTOR MIT
EINGEBAUTER EMPFÄNGER UND MEHRFACH
ELEKTRONISCHE ENDSCHALTER

AM45 Funkröhrenmotoren sind hauptsächlich für TOP geeignet Orte, die eine einfachere Installation benötigen und nicht erlaubt sind Installation externer Controller. Weit verbreitet für den Innenraum Rollos, Plissees, Wabenjalousien, Projektionswände, Jalousien etc. mit hoher genaue Grenzwerteinstellungen. Arbeiten Sie mit allen Arten von A-OK intelligente Steuerungen, einfache Installation. Drahtloser Betrieb.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 40 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Getriebekonstruktion für minimale Vibrationsgeräusche.
- Mehrere elektronische Endscharter.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Kompatibel mit allen A-OK-Steuerungssystemen.

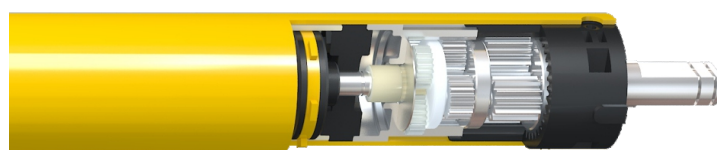


rollo
Blinds



zebra
Blinds



rollo
Blinds



Leinwände


Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM45-20/17-MEL	04-003.2	20Nm	17	45mm	546mm	230V	170W	735mA	IP44

AM60-M


STANDARDHANDBUCH ÜBERFAHRT ROHR MOTOR (MECHANISCHE ENDSCHALTER)

AM60 Standard-Schaltmotor mit manueller Übersteuerung angewendet für kleine und mittlere Rolltore, Rollladenfenster, Markisen und große Projektion Bildwände. Dieser Motor kann manuell betätigt werden, wenn Der Strom ist aus. Arbeiten Sie mit der intelligenten Steuerung A-OK Systeme kann der Kunde die Schaltersteuerung frei wählen, HF-Steuerung, Timer-Steuerung und intelligente Steuerung usw.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 45 dB.
- Präzise Grenzwerte mit einer Genauigkeit von 2 °.
- Robuster, wartungsfreier Motor.
- Mechanische Endschralter.
- Doppelseitige Bremsstruktur mit Patent.
- Schneckengetriebe macht es einfacher von Hand bewegen.

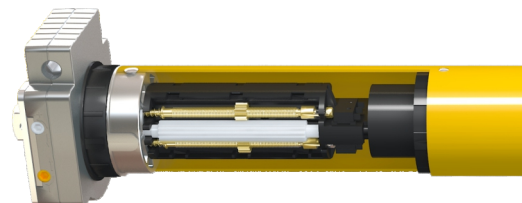


rollo
Blinds



Leinwände



Rolltür



Stoff
Markisen


Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM60-60/12-M	11-001.1	60Nm	12	60mm	694mm	230V	368W	1.6A	IP44

AM55-EL

VENEZIAN JALOUSIE MOTOR MIT ELEKTRONISCHE ENDSCHALTER

Der Universalmotor AM55 ist für den Außenbereich ausgelegt Jalousie. Einfache Installation und Bedienung. Einfache Verbindung des externen Empfängers mit Hirschmann Anschluss zur Steuerung mit der Fernbedienung.

- Wechselstromversorgung 230 V - präziser elektronischer Grenzwertsatz.
- Kurzes Motordesign für schmale Fenster.
- Führende leise Technologie, Geräuschwert unter 55 dB.
- Doppelte Antriebswelle für stärkeres Drehmoment.
- Not-Aus-Schalter für den Sicherheitsbetrieb.
- Wasserdichtes Design, Schutzart IP54.
- Hirschmann-Stecker - möglicher Anschluss an externen Empfänger.
- Kompatibel mit allen A-OK-Steuerungssystemen.

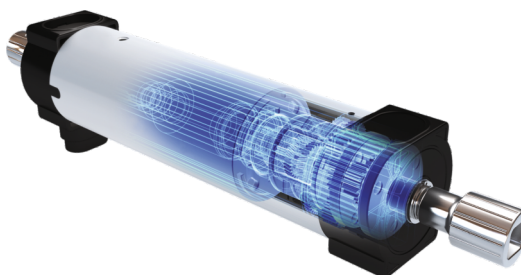

venezian
Jalousie


Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Rpm	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM55-2x5/35-EL	06-004	10Nm	35	55mm	290mm	230V	140W	600mA	IP54

AM68-EC-P

RUHIGER MOTOR MIT BREMSE FÜR FALTENDER DACHVORHANG MIT SCHIENENTYP

Super leiser Motor mit mechanischer Bremse ist ausgelegt speziell für Faltdachschiensysteme. Bremse verhindert spontane Bewegung des Gewebes in Installationen mit Schrägstellung Schienen. 2x serielle Schnittstelle zum Anschluss von Motoren in der Mitte Kontrollsystem.

- Leiser Lauf mit dB-Pegel unter 30 dB.
- Drehzahlverstellbar am Motor ist möglich.
- Halten Sie bei Block an, um Objekt und Benutzer vor Beschädigung zu schützen.
- Funktionsmöglichkeit - Berühren Sie, um zu gehen.
- Eingebaute mechanische Bremse.
- Kompatibel mit allen Arten von intelligenten A-OK-Steuerungen.

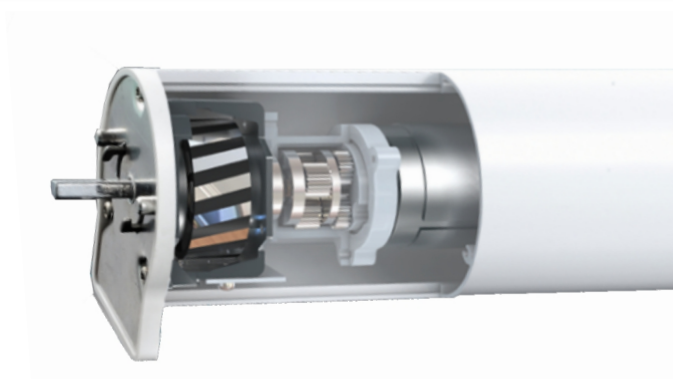


Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Speed cm/s	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM68-2/80-EC-P	13-005B	2Nm	12	68mm	282mm	230V	65W	400mA	IP20

AM70-EM-P

RUHIGER MOTOR FÜR SCHIENENTYP MOTORISIERTER LIFTVORHANG

AM70 leiser Vorhangmotor, mit eleganter Form und intelligent Funktionen, weit verbreitet für Hotels, Villen, Büros und zu Hause usw. 2x serielle Schnittstelle zum Anschließen von Motoren in zentrales Steuerungssystem.

- Der Motor verwendet drei patentierte geräuscharme Technologien. Betriebsgeräusch niedrig bis 30 dB.
- Der Motor kann in zwei Richtungen oben und unten installiert werden entsprechend Ihren Anwendungen.
- Drehzahlverstellbar am Motor ist möglich.
- Halten Sie bei Block an, um Objekt und Benutzer vor Beschädigung zu schützen.
- Funktionsmöglichkeit - Berühren Sie, um zu gehen.
- Kompakte Motorabmessungen für eine einfache Installation.
- Kompatibel mit allen Arten von intelligenten A-OK-Steuerungen.

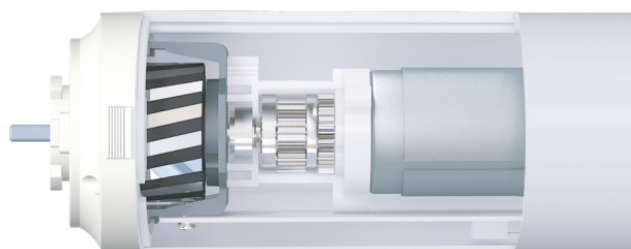

Motorentyp	Art. nr.	Drehmoment	Speed cm/s	Motordurchmesser	Motorlänge	Spannung	Leistung	Nennstrom	IP-Klasse
AM70-2/80-EM-P	13-007	2Nm	12	73mm	282mm	230V	72W	400mA	IP20