


## PREMIUM KURBEL-BILDWAND IM ALUMINIUMGEHÄUSE MIT T-NUTENFÜHRUNG BIS 300 CM BWFL.-BREITE, BLANKANA SP - HOCHWERTIGER FIBERGLASTRÄGER

- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 10,5 cm im Farbton RAL 9003.
- Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung.
- Leichtgängiges Kurbelgetriebe, Kurbelstange rechts angebracht.
- Kurbelstange abnehmbar zum Schutz vor unbefugter Benutzung.
- Varia-Montage-System (VMS) zur direkten Wand- oder Deckenbefestigung für einfache und bequeme Montage durch Einrasttechnik mit Verriegelung.
- Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel in der T-Nutenführung.
- Der trapezförmige untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Lichtbildwand beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab.
- Bildwandfläche Blankana SP – Typ D – Hochwertiger Fiberglasträger, Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Vollständiger offener Zugang zu die Leinwandoberfläche

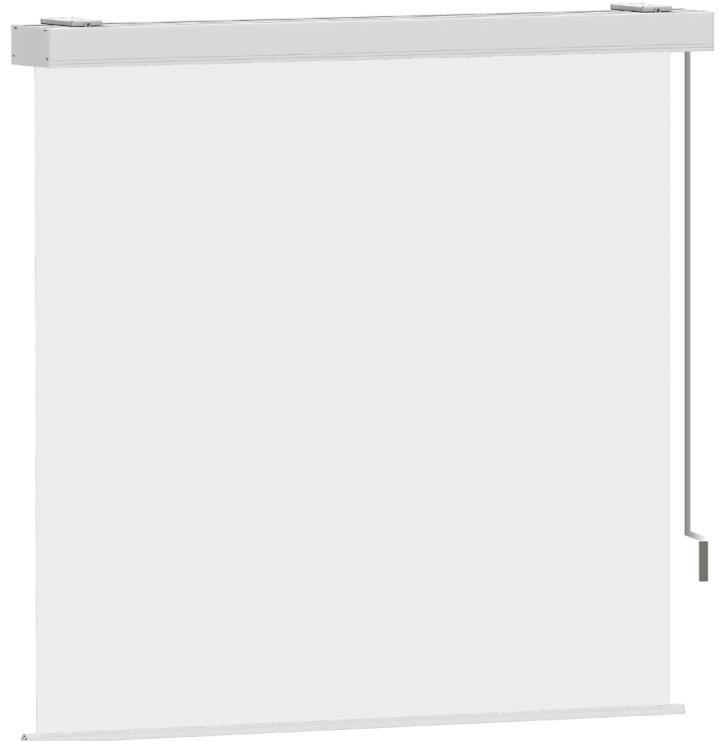

Varia-Montagesystem (VMS) für direkte Installation an Wänden oder Decken

Modul	Abmessungen cm (B x H)	Format	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm	Gehäusequerschnitt (cm)	Projektionsfläche
200	200x200 / 200x200	1:1	202116	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
	200x150 / 200x150	4:3	202138	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
	200x125 / 200x125	16:10	202190	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
240	240x240 / 240x240	1:1	202124	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
	240x180 / 240x180	4:3	202143	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
	240x150 / 240x150	16:10	202192	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
250	250x250 / 250x250	1:1	202125	30/26	288x20x20	10.5	Blankana SP
	250x200 / 250x200	4:3	202145	30/26	288x20x20	10.5	Blankana SP
270	270x270 / 270x270	1:1	202127	32/28	308x20x20	10.5	Blankana SP
300	300x300 / 300x300	1:1	202130	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP
	300x225 / 300x225	4:3	202149	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP
	300x187 / 300x187	16:10	202196	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP