


PREMIUM MOTOR-DRIVEN PROJEKTIONSBLINDWÄND IN AN ALUMINIUMGEHÄUSE MIT INTEGRIERTEN NUTEN BEI DIE OBERSEITE VON GEHÄUSE UND INSPEKTION KLATSCHEN MIT LATERAL TABTENSION SYSTEM


- Das Aluminiumschutzgehäuse ist mit weißem Pulver beschichtet. RAL 9003, quadratisches Gehäuse 10,5 x 10,5 cm bis 290 cm Breite, größere Größen 13 x 13 cm.
- Stahlwickelrohr 60 mm (bis zu einer Breite von 290 cm), 76 mm (bis zu einer Breite von 340 cm) oder 89 mm (Breite 390 cm).
- Perfekt flacher Sichtbereich mit seitlichem Spannsystem.
- Varia-Montagesystem (VMS) zur direkten Installation an Wänden oder Decken. einfache Installation durch Einrastvorrichtung mit Verriegelungsmechanismus. Das macht die Befestigungspunkte des Bildwänden an die Strukturbedingungen der Räume anpassbar. Das VMS-System ermöglicht die individuelle Positionierung der Montagewinkel über die gesamte Länge des Gehäuses mittels einer T-Nut-Führung in die Oberseite des Gehäuses integriert.
- Universalbefestigungen an Wand oder Decke ab 320 cm Breite mit verstärktes Design für die Sicherheitsinstallation.
- Vollständiger offener Zugang zur Projektionsfläche durch die untere Endklappe. Ohne dass eine Inspektionsöffnung erstellt werden muss (offener Zugang).
- Einfache und sichere Handhabung durch automatischen Endschalter bei eingeschaltetem Bildwände auf und ab gerollt.
- Motor mit geräuschlosem Getriebe, die obere Endposition ist ebenfalls Ausgestattet mit einem zusätzlichen Mikroschalter, der die Oberfläche eliminiert Maßänderungen aufgrund von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Das trapezförmige Bodengewichtsprofil schließt das Schutzgehäuse Spülen mit einem Mikroschalter beim Aufrollen der Bildwändoberfläche.
- Optimierte Ebenheit der Bildwändoberfläche Blankana SP durch eine Kante Stabilisator, der auf der Rückseite der Bildwändoberfläche beschichtet wird.
- Einbaurahmen BASIC und PLUS als optionales Zubehör.



Vollständiger offener Zugang zu die Leinwändoberfläche



Verstärktes Design der Halterungen von der Breite 320 cm

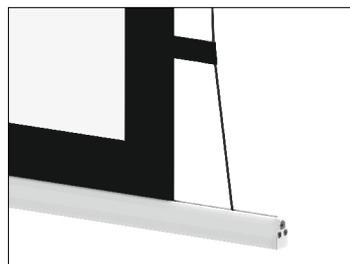

Spannsystem - perfekt flacher Sichtbereich



Schutzaluminium Gehäuse - Farbton RAL 9003

Modul	Abmessungen cm (B x H)	Format	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm	Gehäusequerschnitt (cm)	Projektionsfläche
200	190x145 / 180x135	4:3	301493	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
	190x137 / 180x102	16:9	301494	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
	190x148 / 180x113	16:10	301495	21/18	238x20x20	10.5	Blankana SP
240	230x175 / 220x165	4:3	301497	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
	230x159 / 220x124	16:9	301498	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
	230x173 / 220x138	16:10	301499	27/24	278x20x20	10.5	Blankana SP
270	260x198 / 250x188	4:3	301460	32/28	308x20x20	10.5	Blankana SP
	260x176 / 250x141	16:9	301461	32/28	308x20x20	10.5	Blankana SP
	260x192 / 250x157	16:10	301462	32/28	308x20x20	10.5	Blankana SP
300	290x220 / 280x210	4:3	301463	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP
	290x193 / 280x158	16:9	301464	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP
	290x210 / 280x175	16:10	301465	35/31	338x20x20	10.5	Blankana SP
330	320x243 / 310x233	4:3	301566	41/37	368x23x23	13	Blankana SP
	320x209 / 310x174	16:9	301567	41/37	368x23x23	13	Blankana SP
	320x229 / 310x194	16:10	301568	41/37	368x23x23	13	Blankana SP
350	340x258 / 330x248	4:3	301569	43/39	388x23x23	13	Blankana SP
	340x221 / 330x186	16:9	301570	43/39	388x23x23	13	Blankana SP
	340x241 / 330x206	16:10	301571	43/39	388x23x23	13	Blankana SP
400	390x295 / 380x285	4:3	301572	46/42	438x23x23	13	Blankana SP
	390x249 / 380x214	16:9	301573	46/42	438x23x23	13	Blankana SP
	390x273 / 380x238	16:10	301574	46/42	438x23x23	13	Blankana SP