


### DIE STATIONÄRE PREMIUM GROßBILDWAND IM ALUMINIUMGEHÄUSE MIT NUTENFÜHRUNG BIS 600 CM BWFL.-BREITE


- Aluminium-Gehäuse mit quadratischem Querschnitt 20x20 cm, im Farbton RAL9003
- Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung
- VMS Montagesystem zur direkten Wand- oder Deckenbefestigung für einfache und bequeme Montage
- Im Lieferumfang sind Befestigungswinkel für die direkte Wand/Deckenmontage enthalten, sowie Befestigungslaschen für die Kopfstücke des Bildwandgehäuses, zur direkten Deckenmontage
- In die Oberseite des Gehäuses integrierte T-Nutenführung, direkte Wandmontage möglich
- Der trapezförmige, untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Bildwand beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab, notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Bildwandgehäuses
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230V/50 Hz, Schutzart IP 44, 4 Adern für Anschluss, eingebauter Thermoschutz
- Motor und Kabelaustritt rechts angeordnet, automatische, elektrische Endabschaltung oben und unten
- Körperschallgedämmte, wartungsfreie und motorseitig torsionsgesicherte Wickelwelle, geräuscharm und schwingungsfrei
- Elektrisch verdrahtete Fangvorrichtung bei Bildmaßen größer 5 Meter
- Ausstattung mit zwei zusätzlichen Notendschaltern bei Bildmaßen größer 5 Meter
- Bildwandfläche Blankana SP – Typ D – Hochwertiger Fiberglassträger, Sonderanfertigungen auf Anfrage, Einbaurahmen MAX für Integration in abgehängte Decken als Zubehör kompatibel
- Bildwandfläche Blankana SEA – Typ D – hochwertiges, beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergerewebe, Baustoffklasse B1 auf Anfrage



Aluminium – Gehäuse mit quadratischem Querschnitt im Farbton RAL9003

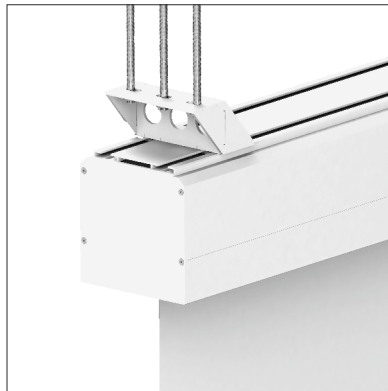

T-Nutenführung, Wand/Deckenmontage

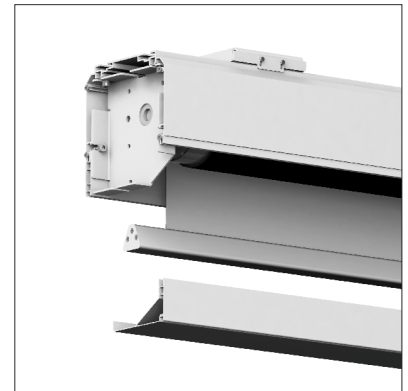

Revisionsmöglichkeiten ohne Demontage des Bildwandgehäuses

Modul	Abmessungen cm (B x H)	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm	Gehäusequerschnitt (cm)	Projektionsfläche
350	350x250 / 350x250	51001	145/80	410x30x40	20	Blankana SP
	350x300 / 350x300	51009	145/80	410x30x40	20	Blankana SP
400	400x300 / 400x300	51011	165/87	460x30x40	20	Blankana SP
	400x400 / 400x400	52156	170/90	460x30x40	20	Blankana SP
500	500x400 / 500x400	52160	195/105	560x30x40	20	Blankana SP
600	600x400 / 600x400	52163	215/115	660x30x40	20	Blankana SP